


Manual para crear Script para el TC Catalogador con TC-Script.exe

Como ejemplo veremos como se ha echo el de filmaffinity

Primero tenemos que saber la Url que mostrara el listado de los títulos
Para eso, buscamos un titulo y copiamos la Url de la barra del navegador

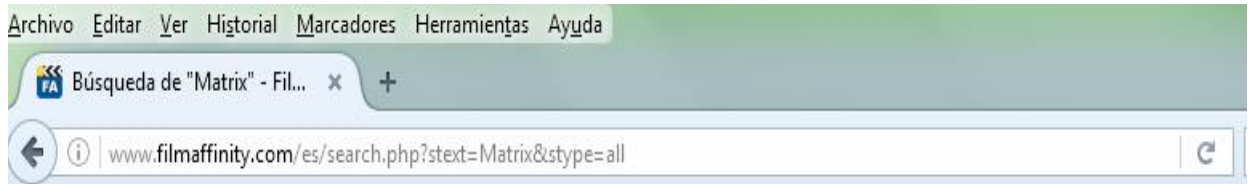


En algunas Web, al Url se compone de dos partes, en el caso de esta Web de tres

Inicio de la URL: <http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stext=>
Titulo a buscar: **Matrix** (el que usaremos para este ejemplo)
Final de la URL **&stype=title**

Estos son los datos que se requiere para la pestaña **Buscar titulo**

Ya podemos comenzar a crear nuestro Script, y el primer paso es rellenar los campos de la pestaña **Primer paso**



Para rellenar este campo tenemos que buscar en la Web un titulo que no exista, para copiar el mensaje y pegarlo en el campo
Este es el mensaje generado por la Web

Búsqueda avanzada

No hay resultados exactos para la(s) palabra(s) introducidas.

Te ofrecemos los resultados aproximados encontrados en las fichas de películas.

El siguiente campo es necesario, para poder calcular las páginas que mostrara la ventana de títulos encontrados, y los parámetros introducidos, tienen que dar como resultado el número de títulos existentes

Funcion: **ALL_TITLES** Parametro 1: `<div class="sub-header-search">` Parametro 2: **resultados**

Para conocer los parámetros a introducir, podemos usar el mismo TC-Script.exe o el propio navegador, vamos a usar el TC-Script

El navegado muestra los resultados así

Búsqueda de "Matrix"

7 resultados por título

Buscaremos **resultados por título**

```
<div class="z-search">
  <div class="sub-header-search">
    7 resultados por título
    <a href="/es/s
style=title&stext=Matrixorderby=year">Ver resultados por año<
  </div>
  Buscar : resultados por título
```

Y observamos que el texto anterior al resultado(7) es `<div class="sub-header-search">`

Ese texto sería el primer parámetro para esta función

```
Funcion: ALL_TITLES Parametro 1: <div class="sub-header-search"> Parametro 2: resultados
```

Pero siempre deberemos asegurarnos de que ese texto no este en otro sitio antes de esa posición, si esta después, no importa

Y lógicamente el segundo parámetro sería **resultados**

La siguiente función es para saber cuantos títulos se muestran por página

El parametro2 no es obligatorio

```
Funcion: ALL_PAGES Parametro 1: <div class="mc-title">
```

Para conseguir este parámetro, haremos lo mismo que antes, pero en este caso buscaremos uno de los títulos de la lista

```
<div class="mc-poster">
  <a title="Matrix Reloaded" href="/es/film349820.html">
</a>
</div>
<div class="mc-info-container">
  <div class="mc-actions">
    </div>
  <div class="mc-title"><a href="/es/film349820.html" title="Matrix Reloaded">Matrix Reloaded
</a> </div>
  <div class="mr-rating">
    <div class="avgrat-box">6,4</div>
    <div class="ratcount-box">73.308 <i class="fa fa fa-simple-user-o-fa"></i></div>
  </div>
</div>
```

Como vemos, si buscamos **Matrix Reloaded** Nos muestra varios resultados, pero tenemos que elegir la cadena de texto que estaría en el inicio del código de todos los títulos, y en este caso la que necesitamos es `<div class="mc-title">` que si la buscamos con el buscador nos dará 7 coincidencias, tantas como títulos tiene la pagina

Ya podemos comenzar con la sección **Parsear títulos**

Básicamente, se trata de ir descartando el texto que no usaremos

En esta función le decimos que no usaremos el texto que hay desde el inicio del documento hasta `<div class="sub-header-search">`

Ni el que hay desde **Si no encuentras lo** asta el final, por lo tanto solo usaremos en texto que hay entre esos dos parámetros

Por lo que es imprescindible que esa sección de texto que queremos parsear, contenga toda la información que se necesite para mostrar los Títulos, años, Url,

Primer paso	Buscar título	Parsear títulos	Script final		
Funcion:	TEXT_BETWEEN	Parametro 1:	<code><div class="sub-header-search"></code>	Parametro 2:	Si no encuentras lo

Esta función, hace lo mismo que la anterior, solo que en lugar de darnos un texto que contiene todos los datos, nos dará tanta porciones de texto como títulos tenga la página

Solo que esos texto, serán mucho mas específicos, conteniendo cada uno lo justo para mostrar la información del titulo al que pertenece

Funcion:	ALL_TEXT_BETWEEN	Parametro 1:	<code><div class="se-it</code>	Parametro 2:	<code><img</code>
----------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	----------------------

Finalmente, estas funciones buscan dentro de las porciones de texto antes definidas

Funcion:	GET_MOVIE_URL	Parametro 1:	<code>href="</code>	Parametro 2:	<code>"></code>
Funcion:	GET_MOVIE_NAME	Parametro 1:	<code>title="</code>	Parametro 2:	<code>"</code>
Funcion:	GET_MOVIE_YEAR	Parametro 1:	<code><div class="ye-w"></code>	Parametro 2:	<code></div></code>

Y así se consigue el listado de títulos con la Url y el año

Para la ficha, funciona exactamente igual que para esta pestaña, con la diferencia que se puede elegir que función usar y cuantas veces en la misma línea